



Intelligens

- Kommunikációs menedzserként, adatgyűjtőként, PLC vezérlőként és Ethernet kapcsolóként működik
- Sokrétű kommunikációs felület, amely tartalmazza a PLC-t, RS485, gyors Ethernet-et, és SFP portokat, rugalmas applikációkat
- Akár 200 eszköz támogatása, beleértve max. 80 Smart Invertereket
- STP és RSTP által támogatott több „körös” Ethernet hálózat és „kör” védelem
- Bluetooth, beépített WEB és USB támogatás, felhasználóbarát
- Smart String I-V diagnosztika támogatás

Egyszerű

- Az adatgyűjtés, protokoll konverzió és Ethernet kapcsoló integrációja

Megbízható

- Ipari alkalmazhatóság és hordozható méretű megbízhatóság

Leírás	Specifikáció
	Eszközmenedzsment
Kezelhető eszközök max. száma	200
Kezelhető intelligensinverterek max. száma	80
	Kommunikációs felület
Elektromos Ethernet	ETH × 2, 10 / 100Mbps
Optikai Ethernet (opcionális)	SFP × 2, 100 Mbps
RS485	COM × 6, 4800 / 9600 / 19200 bps
PLC	PLC × 1, 115.2 kbps
Digitális / Analog bemenet / Kimenet	DI × 8, DO × 3, AI × 8, AO × 6
	Kommunikációs protokoll
Ethernet	ModBus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	MODBUS-RTU, IEC 60870-5-101/103
	Interakció
LED	LED-jelzők × 4
WEB	Beépített WEB
Bluetooth	SUN2000 App
USB	USB2.0 × 1
	Környezet
Üzemi hőmérséklet	-40°C ~ +60°C (-40 °F ~ +140 °F)
Tárolási hőmérséklet	-40°C ~ +85°C (-40 °F ~ +185 °F)
Relatív páratartalom (lecsapódásmentes)	5% ~ 95%
Üzemi magasság teljesítmény-csökkenés nélkül	0 ~ 4,000m (0 ~ 13,123 ft.)
	Műszaki
Tápegység	90 Vac ~ 264 Vac , 50Hz / 60Hz
Fogyasztás	Min. 8W, Max. 15W
Méret (Sz/Ma/Mé)	350mm × 170mm × 44mm (13.8 × 6.7 × 1.7 inches)
Súly	3.8 kg (8.4 lb.)
Védelmi fokozat	IP20
Telepítési lehetőségek	Falra-, sínre szerelhetőség, Huawei Smart Array Controller-en belül integrált (SACU)




SmartLogger2000



Hálózati alkalmazások

I több „körös” Ethernet hálózat + PLC vagy RS485

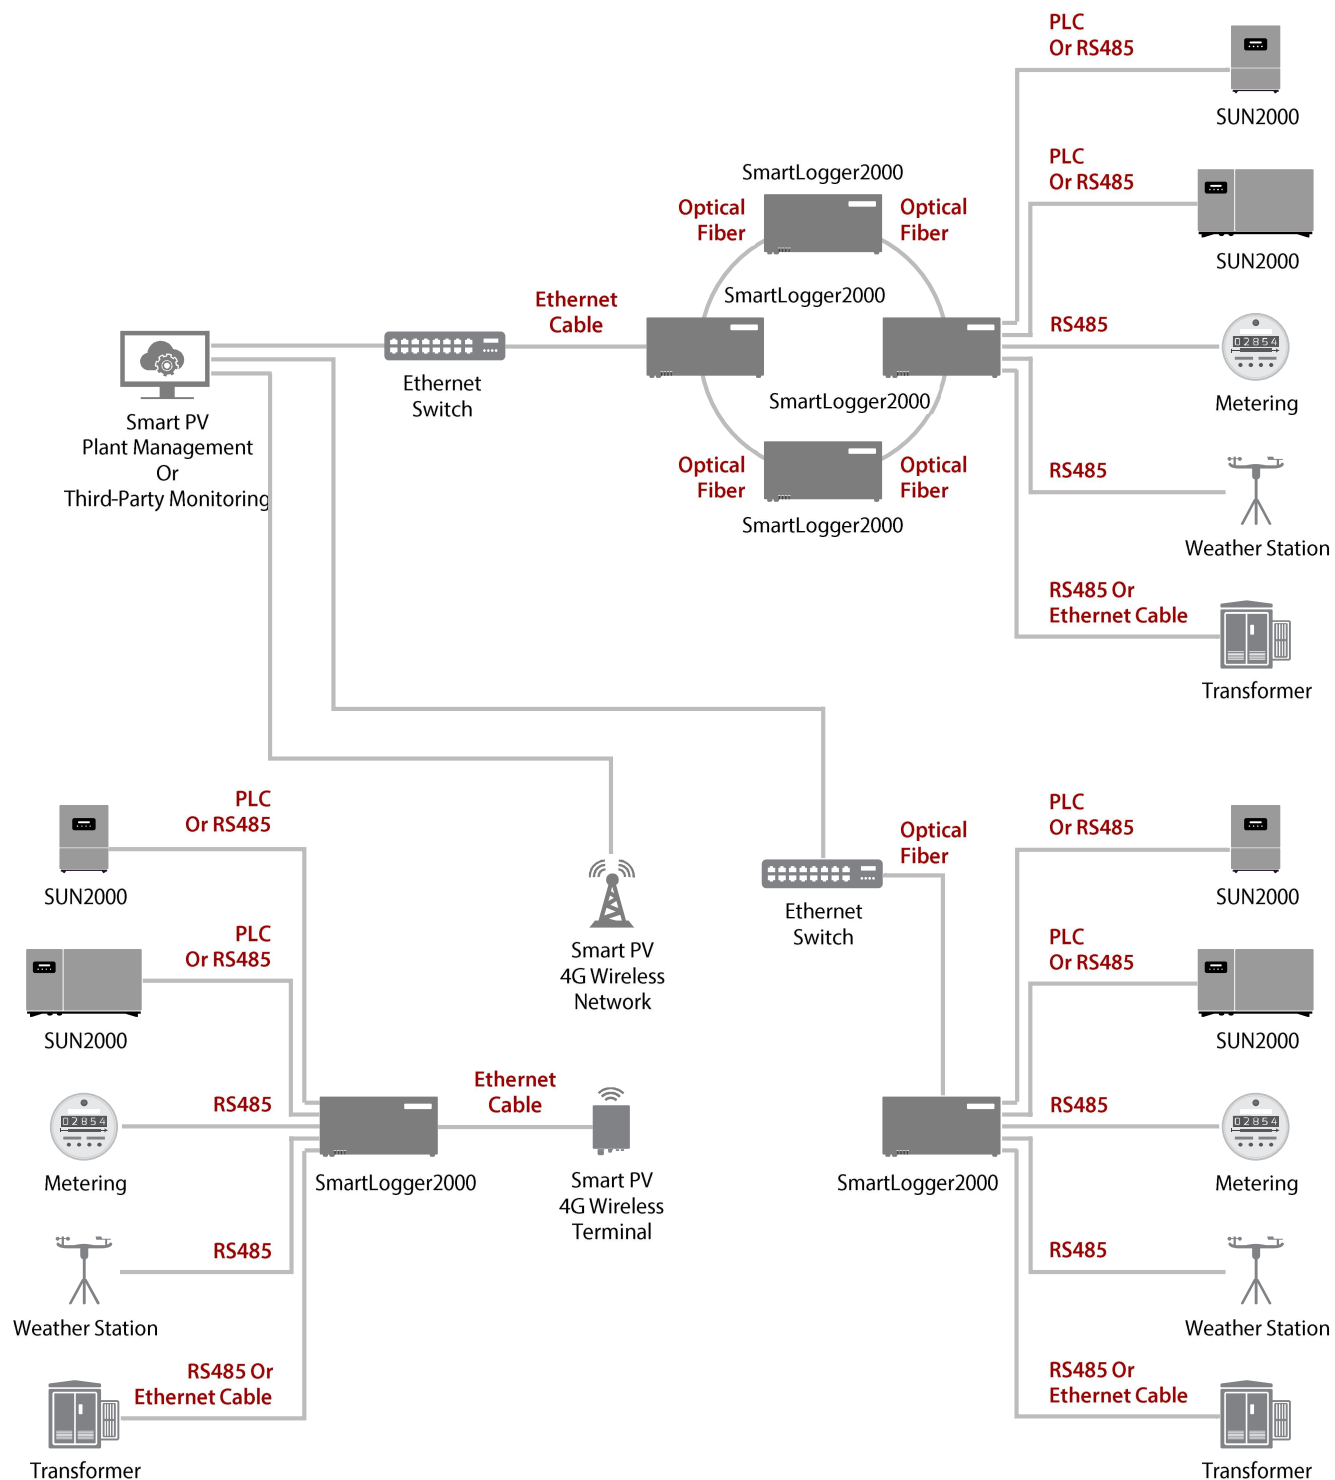

II 4G vezeték nélküli hálózat + PLC vagy RS485

III Star Ethernet hálózat + PLC vagy RS485